

## Eurofire Protect


### Tulekindel pööningutrepp EI 30

#### Eelised:

- Tulekindel EI30 vastavalt normidele EN 1368 ja EN 1634
- Soojustatud luuk, soojajuhtivus arv  $U=0,667 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Õhu läbilaskvus klass 4 vastavalt DIN EN 1026
- Luugi paksus 60 mm
- 2-punkti riivistusega lukk
- Peidetud hinged
- Puidust luugikast paksusega 27mm
- Puidust trepp, libisemisvastase profiiliga astmed, paksusega 27mm
- Standard varustuses käsipuu ja trepialgade plastikkatted
- Redeli kandevõime 150 kg

#### Lisavarustus:

- Soojustatud pööningutrepi kaas paksusega 87mm  $U=0,4 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Avapiire
- Viimistlusliistud
- Paigalduskomplekt passiivmajale

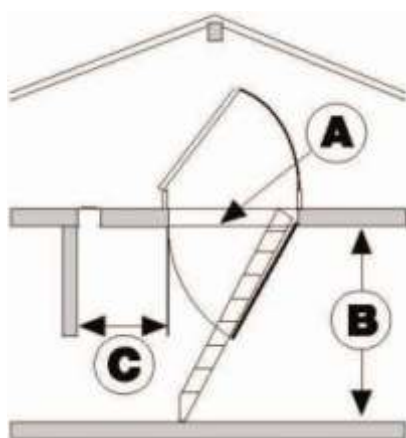

#### Tehnilised näitajad:

A Avamõõtmed	Luugikasti tegelik mõõt	B ruumi kõrgus	C trep pöörderuum
114 / 55	113/54/13	-275	61
114 / 70	113/69/13	-275	61
120 / 60	119/59/13	-275	55
120 / 70	119/69/13	-275	55