



PUITLAASTPLAADIST AKNALAUA KASUTUS- JA HOOLDUSJUHEND

Puitlaastplaadist lamineeritud aknalauad on mõeldud kasutamiseks siseruumides kuivades tingimustes, kus ümbritseva õhu keskmine temperatuur on 20° C. Ei ole mõeldud kasutamiseks vannitubades ja muudes sarnastes niisketes ruumides

Ninaga aknalaud

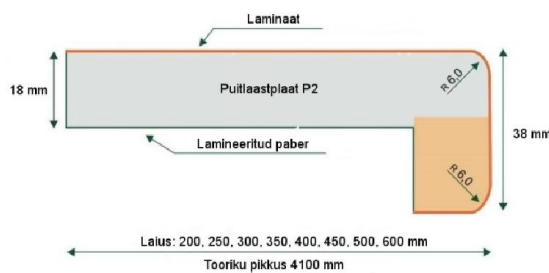

Ninata aknalaud

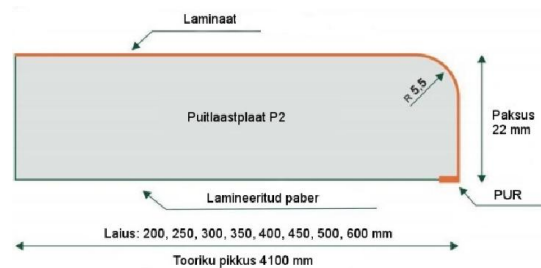

LADUSTAMINE

Ladustada horisontaalses asendis, niiskusest tingitud kahjustuste vältimiseks suletud kuival alal õhutemperatuuri ca. 20 °C ja suhtelise õhuniiskuse 50-60% juures. Vertikaalne ladustamine pole soovitatav.

TÖÖTLEMINE

Aknalaudu saab töödelda tavapäraste puidutöötlemisseadmetega.

HOOLDAMINE

Määrdundud pindu võib puhastada niiske või kuiva lapiga, samuti koduskeemiaga, järgides nende kasutusjuhendit. Kasutada ei tohi abrasiivseid osakesi või söövitavaid aineid sisaldavaid vahendeid. Peale puhastamist niiske lapi või koduskeemiaga peab aknalaua koheselt kuivatama. Vedeliku või vedeliku aurude sattumisel aknalaua ühenduskohtadele või servakantidele, tuleb see koheselt eemaldada, sest läbi liimühenduste tungides võib vedelik või niiskus põhjustada aknalaua paisumist. Aknalauale ei tohi asetada tuliseid esemeid, kuna see võib põhjustada aknalauda katva laminaadi pinna tooni muutust, laminaadi kihistumist või servakantide eraldumist. Aknalaua pealispinda kattev laminaat ei ole vastupidav teravate esemete, näiteks nuga, käärid vms., kriimustustele.