



**Doorkit 600 - 800 / seinakarkassile 75 mm / max ukse paksus 40 mm**
**Ühepoolne**

ukseava mõõdud (L) laius x kõrgus (H)mm	paigaldusava mõõdud(Li) laius x kõrgus (Hi) mm	valmisseina välismõõt / karkassi sisemõõt mm	ukselehe mõõdud laius x kõrgus mm
600 x 2000/2100	1270 x 2105/2205	100/54	630 x 2010/2110
700 x 2000/2100	1470 x 2105/2205		730 x 2010/2110
750 x 2000/2100	1570 x 2105/2205		780 x 2010/2110
800 x 2000/2100	1670 x 2105/2205		830 x 2010/2110

**Kahepoolne**

1200 x 2000/2100	2485 x 2105/2205	100/54	(630 x 2010/2110) x 2
1400 x 2000/2100	2885 x 2105/2205		(730 x 2010/2110) x 2
1500 x 2000/2100	3085 x 2105/2205		(780 x 2010/2110) x 2
1600 x 2000/2100	3285 x 2105/2205		(830 x 2010/2110) x 2

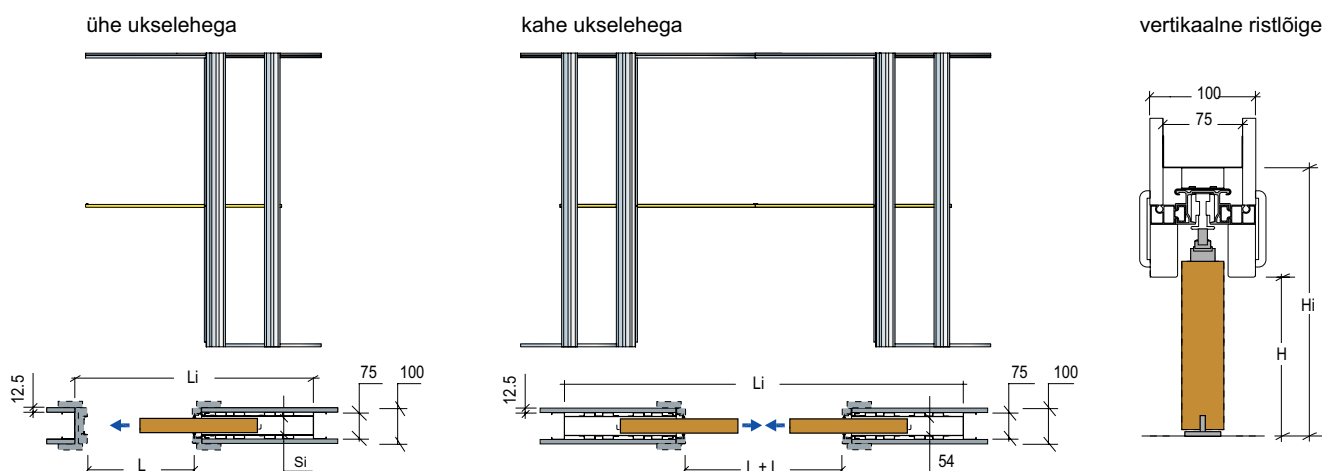

### Karkass

Doorkit on komplekt kergseintele, mida on tänu klik-ühendussüsteemile kiire ja lihtne monteerida, ei vaja kruvisid. Lehtmetailist karkassi kaks komplekti (600-800 mm ja 900-1000 mm) katavad kõigi standardmõõtudega ukseraamide vahemiku.

Väikeste mõõtmetega pakend võimaldab Doorkiti jaemüüjal säästa ruumi ja tagada toote lihtne ja kiire transportmine.

### Kahepoolne

Kahepoolse lükandukse saavutamiseks ühendage vastastikku kaks ühepoolset Doorkit süsteemi. Komplektist leiad selleks kõik vajalikud ühendustarvikud.

### Ukse kaal

Doorkit võimaldab paigaldada lükandukse maksimaalse kaaluga 80 kg ja ukselehe paksusega kuni 40 mm.

### Montaaž

Saadaolevates suurustes Doorkit'i on võimalik monteerida loetud minutitega!

### Toote plussid

- kiire monteerimine ja täiuslik paigaldus;
- kiire ja lihtne kruvivaba monteerimine;
- pakend on vähendatud minimaalseks (2260x190x130 mm), mis teeb transportimise ja käitlemise paigalduskohal lihtsaks;
- lihtne paigaldada mistahes kipsplaadist seina;
- funktsionaalne nagu tavaline karkass;
- mitmekülgne ja universaalne;
- kahe lahendusega katad ära 6 erinevat mõõtu.

### Komplekt koosneb:

- neli vertikaalset püsttala (0,8 mm lehtmetail), millest kaks on tugevdatud spetsiaalse 2,4 mm paksuse metall-profiiliga;
- alumine ja ülemine karkass (1 mm lehtmetail), puidust vahetükk;
- alumiiniumist juhtiin, kuullaagritel rullikud ja ukse kinnitusklambrid;
- 60 kruvi (3,5x19 mm) kipsplaadi kinnitamiseks, ühenduskeeled kahe ühepoolse komplekti kahepoolseks muutmiseks.

Lisana on saadaval ka Slow Tech aeglusti.