


\* +3 mm mit Seitenstabilisierung

SKW Lichte Schubkastenweite  
LW Lichte Korpusweite


SKL Schubkastenlänge  
NL Nennlänge  
\* Zusätzlich +12 mm mit Seitenstabilisierung

ISKL Innenschubkastenlänge  
SKL Schubkastenlänge  
NL Nennlänge  
\* Zusätzlich +2 mm mit POSISTOP


### Schraubposition – Korpuschienen

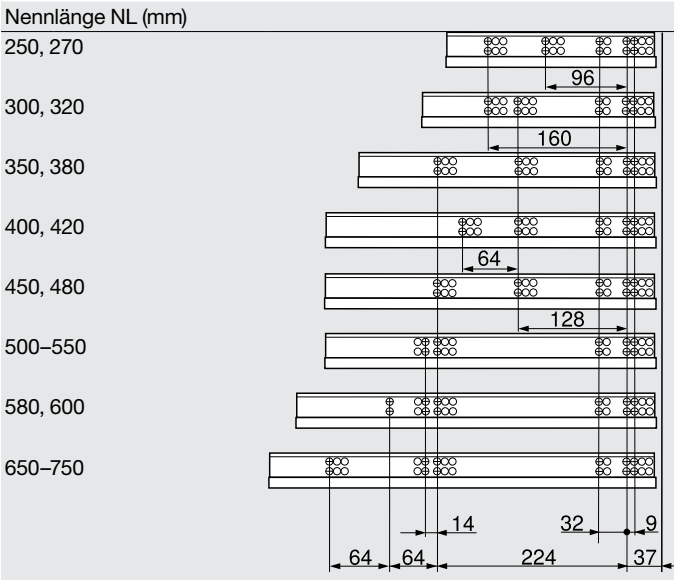

### Schubkastenbearbeitung



Bohrlehre 103 357 069 verwenden



Bohrlehre 103 357 069 verwenden